

SIEMENS



Peab - Rovän 3

www.siemens-home.se

Siemens. Framtiden flyttar in.

Vit original standard



HB 20AB212S

vit

Inbyggnadsugn

- 20 % lägre energiförbrukning (0.79 kWh) än gränsvärdet (0.99 kWh) för energieffektivitetsklass A
- Stor ugn, 67 l
- Temperaturintervall 50 - 270° C
- 5 st ugnsfunktioner: varmluftgrill, stor variogrill, separat undervärme, 3D varmluft PLUS, över-/undervärme
- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Innerlucka i helglas
- Panel i lackerad metall
- Löstagbara ugnsstegar för plåtar och galler
- Snabbstart
- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 3300

Mått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548

Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550

HF 15M261

vit

Mikrovågsugn, vänsterhängd För inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installation i 60 cm brett högskåp

- 5 effektlägen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Ugnsvolym: 17 l
- Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tillagningsprogram
- Enkel inställning med knappar och nedsänkbara vred
- Minnesfunktion (1 inställning)
- Displayfärg röd
- Elektronisk klocka
- Roterande glastallrik, diameter 24,5 cm

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 1270

Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm): 194 x 290 x 274

Mått i mm (H x B x D): 280 x 453 x 320

Nischmått i mm (H x B x D): 362 x 560 x 300

HF 24M261

vit

Mikrovågsugn, vänsterhängd Installation i 60 cm brett högskåp

- 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Ugnsvolym: 25 l
- Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tillagningsprogram
- Enkel inställning med knappar och nedsänkbara vred
- Minnesfunktion (1 inställning)
- Displayfärg röd
- Elektronisk klocka
- Roterande glastallrik, diameter 31,5 cm


Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 1450

Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm): 215 x 337 x 354

Mått i mm (H x B x D): 280 x 513 x 405

Nischmått i mm (H x B x D): 380 x 560 x 550

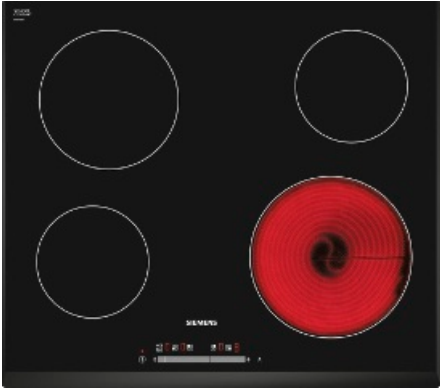

ET 651NE17E

U-facette

Glaskeramikhäll, 60 cm

- touchSlider
- Control Panel Pause: underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder
- Restart-funktion
- Uppkopplingselektronik
- 4 highSpeedkokzoner
- 17 effektlägen
- Digital funktionsdisplay
- highSpeed glaskeramik, utan dekor
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Säkerhetsavstängning

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 6600

Mått i mm (H x B x D): 51.0 x 592 x 522

Nischmått i mm (H x B x D): 45 x 560 x 490-500

Zoner / Plattor - storlek och effekt

145 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.2 kW	2 kW	1.2 kW	2.2 kW



KG 36VW30

vit

Kyl/frys, 186 cm

- Energiklass: A++, 227 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Nettovolym total: 309 l
- Kylskåp nettovolym: 215 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara
- Kromat flaskställ
- crisperBox
- LED-belysning i kylan
- **** -frys: 94 l nettovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- lowFrost
- Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 23 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar


Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 125

Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650

Buller (dB re 1 pW): 39

Vit original standard



KS 36VW30

vit

Kan kombineras med: GS36NVW30 / GS36VW30 / GS36VW40

Kylskåp, 186 cm

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Nettovolym total: 346 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- superKyla med automatisk återställning
- freshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor
- crisperBox
- Kromat flaskställ
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Vertikalt handtag
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90

Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650

Buller (dB re 1 pW): 39

GS 36NVW30

vit

Kan kombineras med: KS36VW30 / KS36VW40

noFrost Frysskåp, 186 cm

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- **** -frys: 237 l nettovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- freshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Vertikalt handtag
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90

Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650

Buller (dB re 1 pW): 42



SN 45D200SK

vit

speedMatic Diskmaskin, 60 cm

- Energieffektivitetsklass: A+, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i program Eco 50°C: 3300 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- 5 program: Intensiv 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning
- Vario korgsystem
- Bestikkorg i underkorgen
- doseringsAssistent
- Höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 3, 6, 9 timmar
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor, mängdSensor
- Avhärldningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- Programvred med integrerad startknapp
- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: luckspärr
- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 2400
 Buller (dB re 1 pW): 48
 Mått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
 Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573

SR 44E201SK

vit

speedMatic Diskmaskin, 45 cm

- Energieffektivitetsklass: A, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i program Eco 50°C: 3080 l vatten / 249 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 9 standardkuvert
- Ljudnivå: 52 dB(A) re 1 pW
- 4 program: Intensiv 70°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning
- Glasskyddsteknik
- Vario korgsystem
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Variabel bestikkorg i underkorgen
- Kopphylla i överkorgen
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- duoPower - dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- Sensorer: mängdSensor
- Växelspolsteknik
- Avhärldningselektronik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: luckspärr
- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 2400
 Buller (dB re 1 pW): 52
 Mått i mm (H x B x D): 815 x 448 x 573
 Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 450 x 573

Vit original standard



WM 12E164DN

vit

Frontmatad tvättmaskin IQ300

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++
- Årlig energiförbrukning 165 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min
- Specialprogram: Supersnabb 15, Mix, Ylle-/handtvätt, Ylle-/handtvätt och Fintvätt/Siden
- varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt tvättresultat
- touchControl-knappar: Lättstruket, Extra sköljning, ecoPerfect, speedPerfect
- Programförloppet visas med lysdioder
- waterPerfect: mängdautomatik
- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- Flerfaldigt vattenskydd
- 30 cm stor lucköppning, vit luckram med 180° öppningsvinkel

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 848 x 600 x 590

Anslutningseffekt (W): 2300

Energiförbrukning per år (kWh/år) - (2010/30/EC): 165

Vattenförbrukning per år (l/år) (2010/30/EC): 10686

Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 59

Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 76



WT 44E103DN

vit

Luftkondensumlare

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: B
- Årlig energiförbrukning 497 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin
- autoDry, elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Outdoor, Varmt 20, Supersnabb 40
- Skrynkelskydd, upp till 60 minuter vid programslut
- touchControl-knappar: Skonsam
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- softDry-system: Extra stor rostfri trumma med valkar i soft-design
- Lysdioder visar hur torr tvätten är, samt när maskinen behöver rengöras
- Luckhängning: höger

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 626

Anslutningseffekt (W): 2800

Buller (dB re 1 pW): 66



WD 14H540DN

vit

Kombinerad tvättmaskin-torktumlare iQ700

- Kapacitet: 7 kg vit- och kulörtvätt - torkar 4 kg nonstop
- Energieffektivitetsklass: A
- Energiförbrukning tvätt och torkning 4.76 kWh, vattenförbrukning tvätt och torkning 57 l i normaler standardprogram
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
- Automatiskt tvätt- och torkprogram för 4 kg
- Air Condensation Technology: ingen vattenförbrukning under torkning
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti
- Självrengörande kondensor
- Refresh - specialprogram med ånga för uppfräschning
- Fläckprogram för 6 olika fläcktyper
- Specialprogram: Refresh, Mix, Outdoor/Impregnering, Skjortor, Supersnabb 15, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden, Luddsköljning
- varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt tvättresultat
- Stor display med visning av programförlopp, temperatur, varvtal, resttid, barnspärr och fördröjd start upp till 24 h
- Visar rekommenderad maximal tvättmängd för valt program
- Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
- varioSoft-trumma: tvättar både skonsamt och effektivt
- Flödesensor för optimal vattenförbrukning
- Steglös mängdautomatik
- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- aquaStop
- Barnspärr
- Luckhängning vänster
- 32 cm stor lucköppning, lucka med 165° öppningsvinkel

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 842 x 600 x 620

Anslutningseffekt (W): 2200

Energiförbrukning, endast tvätt (kWh): 0.91

Energiförbrukning tvätt- och torkomgång (kWh): 4.76

Vattenförbrukning, tvätt och torkning av max tvättmängd (l): 57

Vattenförbrukning för referensprogram, endast tvätt (l): 51

Tvättid, testprogram (min): 220

Genomsnittlig tvättid, 60°C bomull och fylld maskin (min): 488

Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 70

Buller, torkning (dB (A) re 1 pW): 59



HB 23A1220S

vit

Inbyggnadsugn

- 20 % lägre energiförbrukning (0.79 kWh) än gränsvärdet (0.99 kWh) för energieffektivitetsklass A
- Stor ugn, 67 l
- Temperaturintervall 50 - 270° C
- 5 st ugnsfunktioner: stor variogrill, separat undervärme, varmluftgrill, 3D varmluft PLUS, över-/undervärme
- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Stektermometer
- Digitalur
- Kan extrautrustas med teleskoputdrag
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Displayfärg vit, med blå ljusdioder
- Innerlucka i helglas
- Panel i lackerad metall
- Rengöringssystem ecoClean är standard på bakvägg, extrautrustning för sidoväggar och tak
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Säkerhet ugn: elektronisk barnspärr/funktionsspärr, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnstrutning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 3500

Mått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548

Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550

HF 25M2L2

vit

Mikrovågsugn, vänsterhängd För inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installation i 60 cm brett högskåp

- Produkten finns i både höger- och vänsterutförande, ej omhängningsbar
- Ugnsvolym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill som fördelar mikrovågorna jämnt
- cookControl – 7 automatiska program
- 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
- Minnesfunktion med 2 minnesplatser
- Flerstegsprogrammering, upp till 3 steg
- Displayfärg vit, med blå ljusdioder
- Elektronisk klocka, elektronisk klocka
- Invändig belysning
- Nedsänkbara vred, cylindervred

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 1220

Ugnens invändiga mått (H x B x D) i mm): 220 x 350 x 270

Mått i mm (H x B x D): 382 x 595 x 320

Nischmått i mm (H x B x D): 362-380 x 560 x 300

EH 651FE17E

U-facette

Induktionshäll, 60 cm

- touchSlider
- Control Panel Pause: underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- powerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt
- Energiförbrukningsindikator
- quickStart-funktion
- reStart-funktion
- 4 induktionszoner med kokkärleksavkänning
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen
- highSpeed glaskeramik, utan dekor
- Restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Säkerhetsavstängning

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 7200

Mått i mm (H x B x D): 57.0 x 592 x 522

Nischmått i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500

Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.8 kW	1.8 kW	1.4 kW	2.2 kW

Tillval uppgraderat vitt



SN 45M231SK

vit

speedMatic Diskmaskin, 60 cm

- Energieffektivitetsklass: A+++,
- Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i program Eco 50°C: 2800 l vatten / 215 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- 5 program: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: Shine and Dry, varioSpeed, Halfload
- Zeolite®-torkning
- varioFlex korgsystem
- doseringsAssistent
- 3-steps rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor, mängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärldningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Elektronisk resttidsindikator
- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskadorna i köket
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen
- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 2400

Buller (dB re 1 pW): 44

Mått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573

Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 567



KG 36EAW40

vit

Kyl/frys, 186 cm



- Energiklass: A+++, 149 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Nettovolym total: 304 l
- Kylskåp nettovolym: 215 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- superKyla med automatisk återställning
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- flexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla
- Grönsakslåda med ställbar skiljevägg
- 1 coolBox för kött och fisk. Lådan är den kallaste platsen i kylan
- LED-belysning
- **** -frys: 89 l nettovolym
- lowFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Infrysningskapacitet: 14 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 35 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 160

Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650

Buller (dB re 1 pW): 38



KS 36VW40

vit

Kan kombineras med: GS36NVW30 / GS36VW30 / GS36VW40

Kylskåp, 186 cm

- Energiklass: A+++, 75 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Nettovolum total: 346 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- superKyla med automatisk återställning
- freshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- crisperBox
- Kromat flaskställ
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Vertikalt handtag
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 38

GS 36NVW30

vit

Kan kombineras med: KS36NVW30 / KS36VW30 / KS36VW40

noFrost Frysskåp, 186 cm

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- **** -frys: 237 l nettovolum
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 19 timmar
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- freshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Vertikalt handtag
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 42

Tillval uppgraderat rostfritt



HB 23A1520S

rostfritt stål

Inbyggnadsugn

- 20 % lägre energiförbrukning (0.79 kWh) än gränsvärdet (0.99 kWh) för energieffektivitetsklass A
- Stor ugn, 67 l
- Temperaturintervall 50 - 270° C
- 5 st ugnsfunktioner: 3D varmluft PLUS, över-/undervärme, stor variogrill, varmluftgrill, separat undervärme
- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Stektermometer
- Digitalur
- Kan extrautrustas med teleskoputdrag
- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Displayfärg vit, med blå ljusdioder
- Innerlucka i helglas
- Panel i rostfritt stål
- Rengöringssystem ecoClean är standard på bakvägg, extrautrustning för sidoväggar och tak
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Säkerhet ugn: elektronisk barnspärr/funktionsspärr, mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnstrutning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 3500

Mått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548

Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550

HF 25M5L2

rostfritt stål

Mikrovågsugn, vänsterhängd För inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installation i 60 cm brett högskåp

- Produkten finns i både höger- och vänsterutförande, ej omhållningsbar
- Ugnsvolym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill som fördelar mikrovågorna jämnt
- cookControl – 7 automatiska program
- 5 effektlägen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
- Minnesfunktion med 2 minnesplatser
- Flerstegsprogrammering, upp till 3 steg
- Displayfärg vit, med blå ljusdioder
- Elektronisk klocka, elektronisk klocka
- Nedsänkbara vred, cylindervred

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 1220

Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm): 220 x 350 x 270

Mått i mm (H x B x D): 382 x 595 x 320

Nischmått i mm (H x B x D): 362-380 x 560 x 300

EH 651FE17E

U-facette

Induktionshäll, 60 cm

- touchSlider
- Control Panel Pause: underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- powerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt
- Energiförbrukningsindikator
- quickStart-funktion
- reStart-funktion
- 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen
- highSpeed glaskeramik, utan dekor
- Restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Säkerhetsavstängning

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 7200

Mått i mm (H x B x D): 57.0 x 592 x 522

Nischmått i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500

Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.8 kW	1.8 kW	1.4 kW	2.2 kW



SN 45M531SK

rostfritt stål

speedMatic Diskmaskin, 60 cm

- Energieffektivitetsklass: A+++,
Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i program Eco 50°C: 2800 l vatten / 215 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- 5 program: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: Shine and Dry, varioSpeed, Halfload
- Zeolite®-torkning
- varioFlex korgsystem
- doseringsAssistent
- 3-stegs rackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor, mängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärldningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Elektronisk resttidsindikator
- Variabel bestikkorg i underkorgen
- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskadorna i köket
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen
- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 2400
Buller (dB re 1 pW): 44
Mått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 567



KG 36EAI40

easyClean

Kyl/frys, 186 cm

- Energiklass: A+++; 149 kWh/år
- Dörr i rostfritt stål easyClean, sidor i Krom-inox-metallic
- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Nettovolym total: 304 l
- Kylskåp nettovolym: 215 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- superKyla med automatisk återställning
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- flexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla
- Grönsakslåda med ställbar skiljevägg
- 1 coolBox för kött och fisk. Lådan är den kallaste platsen i kylan
- LED-belysning i kylan
- **** -frys: 89 l nettovolym
- lowFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Infrysningskapacitet: 14 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 35 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 160
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 38

Tillval uppgraderat rostfritt



KS 36VAI41

easyClean

Kan kombineras med: GS36NAI31

Kylskåp, 186 cm

- Energiklass: A+++, 75 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- Dörr i rostfritt stål easyClean, sidor i Krom-inox-metallic
- Nettovolym total: 346 l
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- superKyla med automatisk återställning
- airFresh filter
- freshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 4 utdragbara
- hydroFresh-låda med fuktighetsreglering, håller frukt och grönt fräscha upp till 2 gånger längre
- Grönsakslåda på teleskopskenor
- flexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Vertikalt handtag i rostfritt stål
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Akustiskt dörlarm
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 38



GS 36NAI31

easyClean

Kan kombineras med: KS36FPI30 / KS36VAI31 / KS36VAI41

noFrost Frysskåp, 186 cm

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- **** -frys: 237 l nettovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömavbrott: 25 timmar
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- freshSense - jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox
- iceTwister - flyttbar - lätt att fylla på och alltid is tillgängligt
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Vertikalt handtag
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 90
Mått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Buller (dB re 1 pW): 42



HB 76G1260S

vit

Inbyggnadsugn

- 30 % lägre energiförbrukning (0.66 kWh) än gränsvärdet (0.99 kWh) för energieffektivitetsklass A
- cookControl - 40 automatiska program
- Stor ugn, 65 l
- 11 st ugnsfunktioner: upptining, Hot air eco, varmhållning, liten variogrill, stor variogrill, varmluftgrill, separat undervärme, 3D varmluft PLUS, över-/undervärme, hydroBakning, pizzaläge
- Temperaturintervall 30 - 300° C
- Ugnsbelysning, 2 lampor
- Stektermometer
- Mjukstängande ugnslucka - softClose
- Digitalur
- Nedsänkbara vred med belysning
- Symboldisplay
- Displayfärg vit, med blå ljusdioder
- Fullglas innerdörr
- Panel i glas, lackerad metall
- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Kan efterrustas med lukt- och fettfilter
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Säkerhet ugn: restvärmeindikering, elektronisk barnspärr/funktionsspärr, mekanisk luckspärr, säkerhetsavstängning för ugn, dörrlås aktiveras vid pyrolytrengöring, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 3650

Mått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548

Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550

HB 76G1560S

rostfritt stål

Inbyggnadsugn

- 30 % lägre energiförbrukning (0.66 kWh) än gränsvärdet (0.99 kWh) för energieffektivitetsklass A
- cookControl - 40 automatiska program
- Stor ugn, 65 l
- Ugn med titanGlansmalj
- 11 st ugnsfunktioner: upptining, Hot air eco, varmhållning, liten variogrill, stor variogrill, varmluftgrill, separat undervärme, 3D varmluft PLUS, över-/undervärme, hydroBakning, pizzaläge
- Temperaturintervall 30 - 300° C
- Ugnsbelysning, 2 lampor
- Stektermometer
- Mjukstängande ugnslucka - softClose
- Digitalur
- Nedsänkbara vred med belysning
- Symboldisplay
- Displayfärg vit, med blå ljusdioder
- Fullglas innerdörr
- Panel i glas, rostfritt stål
- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Kan efterrustas med lukt- och fettfilter
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Säkerhet ugn: restvärmeindikering, elektronisk barnspärr/funktionsspärr, mekanisk luckspärr, säkerhetsavstängning för ugn, dörrlås aktiveras vid pyrolytrengöring, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar tillåter att plåtar och ugnsutrustning kan dras ut ca 80 %, och ändå hanteras stabilt och säkert i ugnen
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan


Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 3650

Mått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548

Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550

Övriga tillval

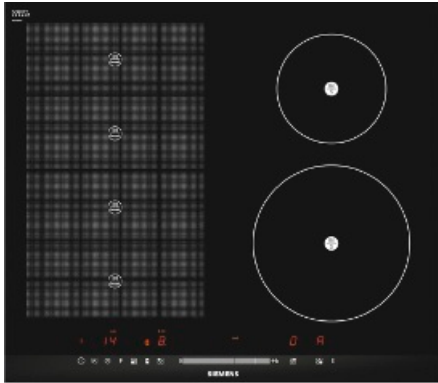

EH 675MN27E

comfortDesign

Induktionshäll, 60 cm

- touchSlider-styrning
- stekSensor plus för stekning med sensor i de främre kokzonerna med 4 temperaturnivåer och 9 automatiska stekprogram
- Control Panel Pause: underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- powerManagement funktion, gör det möjligt att reglera hällens maximala effekt
- 1 flexInduktionszon 40 x 24 cm, används som två separata zoner eller som en stor flexibel
- 4 induktionszoner med kokkärlsavkänning
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- 17 effektlägen
- highSpeed glaskeramik, utan dekor
- Restvärmeindikering för varje kokzon
- Säkerhetsavstängning
- Kombinerbar med dominos och hällar med comfortDesign

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 7200

Mått i mm (H x B x D): 57.0 x 602 x 520

Nischmått i mm (H x B x D): 51 x 560 x 490-500

Zoner / Plattor - storlek och effekt

200/240 mm kW	200/240 mm 3.3 kW	145 mm 1.4 kW	210 mm 2.2 kW



SN 66V092EU

speedMatic Diskmaskin, 60 cm Helintegrerad

- Energieffektivitetsklass: A+++; Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i program Eco 50°C: 2660 l vatten / 214 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW
- 6 program: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Snabb 45°C, Försköjning
- 4 specialfunktioner: Shine and Dry, intensivZon, varioSpeed Plus, HygienePlus
- 5 temperaturer
- Zeolite®-torkning
- varioFlexPlus korgsystem
- varioDrawer Plus - flexibel toppkorg
- doseringsAssistent
- 3-steps rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Elektronisk resttidsindikator
- Ljudsignal vid programslut
- timeLight - projicerar resttid och programstatus
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor, mängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- PiezoTouchControl (metallic)
- emotionLight - inre belysning
- Toppbetjäning
- Extra glasstöd i underkorgen
- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: luckspärr
- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Anslutningseffekt (W): 2400

Buller (dB re 1 pW): 43

Mått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 550

Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550



WM 14Q462DN

vit

Frontmatad tvättmaskin iQ500 varioPerfect

- Kapacitet: 8 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++
- Årlig energiförbrukning 179 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
- Specialprogram: Syntet special, Underkläder, Outdoor, Skjortor, Supersnabb 15, Mix, Skoncentrifugering, Fintvätt/Siden
- varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt tvättresultat
- Stor display med visning av programförlopp, temperatur, varvtal, resttid och förinställning av sluttid upp till 24 h
- Indikation av överdosering
- touchControl-knappar: Lättstruket, Extra sköljning, ecoPerfect, speedPerfect
- Självrengörande tvättmedelsfack
- Insats för flytande tvättmedel
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Trumma i waveDrum-design för skonsam och effektiv tvätt
- 3D-aquaTronic
- waterPerfect Plus: avancerat system för resurssnål vattenförbrukning
- Flödessensor för optimal vattenförbrukning
- Steglös mängdautomatik
- Skumavkänning
- Obalanskontroll
- Flerfaldigt vattenskydd
- Barnspärr
- 32 cm stor lucköppning, lucka med 165° öppningsvinkel

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 550
 Anslutningseffekt (W): 2300
 Energiförbrukning per år (kWh/år) - (2010/30/EC): 179
 Vattenförbrukning per år (l/år) (2010/30/EC): 8700
 Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 54
 Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 76

WT 46E365DN

vit

Luftkondestumlare iQ500

- Kapacitet: 8 kg
- Energieffektivitetsklass: C
- Årlig energiförbrukning 581 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin
- autoDry, elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Ylle finish, Mix, Outdoor, Varmt 20, Supersnabb 40
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- touchControl-knappar: Skonsam, Signal, Skrynkelskydd, Startfördröjning
- Easy-Clean kondensorfilter
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- Belysning i trumman
- Lysdioder visar hur torr tvätten är, samt när maskinen behöver rengöras
- Luckhängning: höger

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 626
 Anslutningseffekt (W): 2800
 Buller (dB re 1 pW): 64



Siemens Home Appliances
Box 503
169 29 Solna
08-734 12 00
e-post: siemens.konsumentinfo@bshg.com

www.siemens-home.se